

## PADLÓÁPOLÁS



Mivel a fa természetes anyag, ennek megfelelően reagál a környezeti hatásokra. A 40%-60% közötti relatív páratartalom az ideális környezete a fa padlónak. Télen a mesterséges fűtés miatt zsugorodhat a padló, ami repedéshez vezethet. Használjon speciális párásítót a szoba levegőjének túlságosan szárazsá válása ellen.

Nedvesség- és hőmérők használatával tartsa figyelemmel a szoba körülményeit.

A készparketta ápolásakor néhány egyszerű szabályt kell figyelembe venni. Használjon seprűt vagy porszívót a mindennapos takarításhoz, a foltokat pedig nedves törleruhával azonnal takarítsuk fel. Mindig az ajánlott tisztítószereket használjuk, és SOHA nem ammónia alapú termékeket. A szoba hőmérséklete 18-22° között legyen, 45-60%-os relatív páratartalommal; ez a környezet a kulcsa a parketta hosszú életének és jó állapotban való megőrzésének.

Javasoljuk továbbá a párásító használatát.

A kopás elkerülhetetlen tulajdonsága egy olyan élő anyagnak, mint amilyen a fa is, ez azonban az idő múlásával hozzájárul a padló szépségéhez, létrehozva az „itt élnek” érzést.

A véletlen balesetek megelőzhetők, ha filc párnákat ragasztunk fel a székek lábainak aljára, valamint a gyakran mozgatott bútorok lábainak aljára is.

Azokat a területeket, ahol sokat járunk, úgy mint ajtók előtti terek és folyósók, egy szőnyeggel védhetünk meg; virágok és növények kaspói alá pedig megfelelő tálat helyezünk a víz elleni védelem érdekében.

**A minőségi bevonatok és padlóápoló szerek használatával egy életen át biztosíthatjuk a padló jó megjelenését.**

## TAKARÍTÁS

### Rendszeres karbantartás:

- lakkozott padlók – használjuk DETERSOAP-ot (fertőtlenítő)
- olajozott padlók – használjuk DETERSOAP-ot (fertőtlenítő) és CLEANWAX-ot (fényesítő)
- viaszozott padlók – használjuk DETERSOAP-ot (fertőtlenítő) és VELUX-ot (viaszos/olajozott felületre)


### DETERSOAP használati utasítás:

Hígítsa 1:1-4 arányban meleg vízben: tökéletes a szennyeződések eltávolítására időszakos takarítás során; Hígítsa 1:50-60 arányban, ami 1/3 pohárnyi 8-10 liter meleg vízben: tökéletes napi takarítás során.

Nedvesítsen be egy törleruhát a kapott oldatos vízben, a felesleget pedig csavarja ki belőle. Olajos vagy viaszozott padlók esetében két vödör használata javasolt: az egyiket a tisztító oldattal töltjük meg, a másikban öblítsük a szennyezett törleruhát minden egyes áttörés után. A padlót alaposan és egyenletesen takarítsa, melynek eredményeképpen az tiszta és fertőtlenített lesz.


### Rendkívüli karbantartás:

Keressen fel egy szakembert.

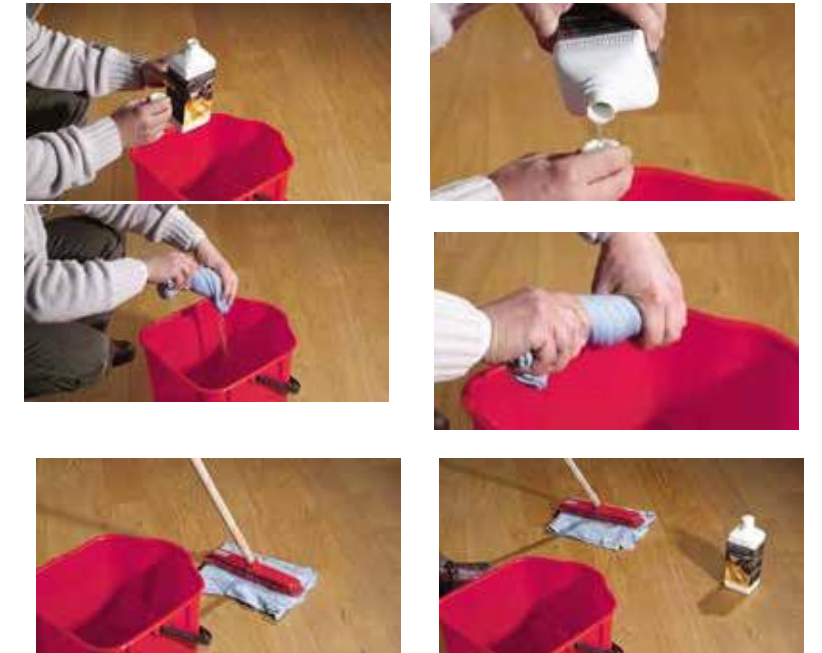

A CLEANWAX egy természetes viasz- és gyanta alapú termék. Újjáéleszti és megőrzi a védőréteget és esztétikai jellemzőit az eredeti felületnek, anélkül hogy viaszréteget építene fel. Nem bocsájt ki magából káros és mérgező anyagokat. A CLEANWAX különböző tulajdonságokkal rendelkezik az olajozott felüle színének függvényében (semleges CLEANWAX a természetes hatásúra olajozott padló esetében – fehér CLEANWAX a fehérre olajozott padlónál – és gesztenye színű CLEANWAX rusztikus kopottas hatású padlók esetében).

CLEANWAX használati utasítás: folyassa a padlóra, amelyet korábban a DETERSOAP-al megtisztított (1 litert 30-40 m<sup>2</sup> felületre). Dolgozza be a viaszt egy speciális erre a használatra kifejlesztett törleruhával, vékony egyenletes rétegben, elkerülve a felhalmozódást.

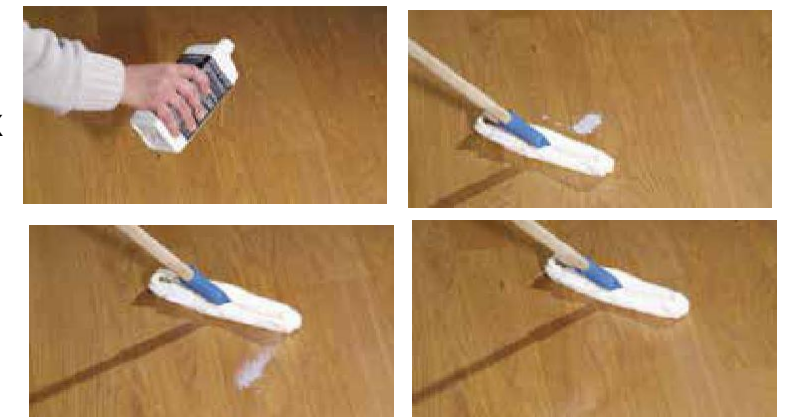

A kopás elkerülhetetlen tulajdonsága egy olyan élő anyagnak, mint amilyen a fa is, ez azonban az idő múlásával hozzájárul a padló szépségéhez, létrehozva az „itt élnek” érzést.

A véletlen balesetek megelőzhetők, ha filc párnákat ragasztunk fel a székek lábainak aljára, valamint a gyakran mozgatott bútorok lábainak aljára is.

Azokat a területeket, ahol sokat járunk, úgy mint ajtók előtti terek és folyósók, egy szőnyeggel védhetünk meg; virágok és növények kaspói alá pedig megfelelő tálat helyezünk a víz elleni védelem érdekében.

**A minőségi bevonatok és padlóápoló szerek használatával egy életen át biztosíthatjuk a padló jó megjelenését.**

# CP PARKETTA TAKARÍTÁSI ÚTMUTATÓ

---

LIGNOLUX ásványi oldószer oldat. Ideális a viaszozott és olajozott fapadlók rendszeres karbantartására és kezelésére. Nem alkalmazható lakkozott parketta és laminált padló esetében. Mennyiség: 1 liter / 30-40 négyzetméter

A LIGNOLUX használata: padlón, permetezzünk egy kisebb mennyiséget a kezelendő felületre és egy puha anyagú törölkendővel egyenletesen vigyük fel vékony rétegben úgy, hogy ne hagyjunk felesleget, majd várjunk a teljes száradásig. Hamar megszárad (2-4 óra alatt egy jól szellőző szobában). Nem bocsát ki mérgező vagy káros anyagokat

# CP PARKETTA TAKARÍTÁSI ÚTMUTATÓ